DISOLEOMAX

DISOLEATORE MECCANICO AUTOMATICO

CARATTERISTICHE

DISOLEOMAX è un'attrezzatura appositamente studiata per il recupero e/o l'eliminazione di oli estranei presenti in sistemi liquidi acquosi come vasche di lubrorefrigeranti, vasche di macchine utensili, vasche di lavaggio contaminate, impianti di sgrassaggio, impianti di decapaggio, fosfosgrassaggio, impianti per trattamenti chimici o galvanici ecc.
DISOLEOMAX sfrutta semplicemente le differenze di peso specifico tra l'acqua e l'olio che vengono esaltate nell'operazione di "stripping" dalla speciale cinghia in poliuretano.

Lo scopo di **DISOLEOMAX** è quello di asportare gli oli in eccesso o addirittura di eliminarli laddove la presenza dell'olio anche in minima parte potrebbe interferire con il ciclo produttivo (come la verniciatura) od inibire operazioni di detergenza (bagni di fosfosgrassaggio), allungando così notevolmente la durata dei bagni di lavaggio e/o soluzioni di risciacquo, o laddove gli oli che trafilano nelle vasche delle macchine utensili o nelle vasche centralizzate possono provocare vari problemi, quali cattivi odori, deterioramento delle emulsioni irritazione delle mani arrugginimenti del materiale ferroso ecc.

DISOLEOMAX ha una cinghia in poliuretano larga 25 millimetri lunga circa 200. La sua migliore performance di estrazione si ottiene facendolo lavorare a 4.5 V (circa 6 giri al minuto), velocità che consente di strippare circa 1,5 litri/ora di olio.

INSTALLAZIONE

DISOLEOMAX si fissa facilmente a qualsiasi macchina o vasca tramite una staffa. Attraverso la stessa staffa è possibile regolare la posizione a seconda delle diverse altezze del liquido da trattare.

DISOLEOMAX è dotato di uno scarico laterale per il convogliamento dell'olio "strippato".
L'alimentazione è effettuata tramite un alimentatore elettrico a bassa tensione con la possibilità di regolazione della velocità e dotato di protezione per il motore elettrico.

MANUTENZIONE

DISOLEOMAX, grazie alla sua struttura in acciaio inox AISI 304 particolarmente robusta non richiede manutenzione alcuna sia per la parte meccanica che per quella elettrica.

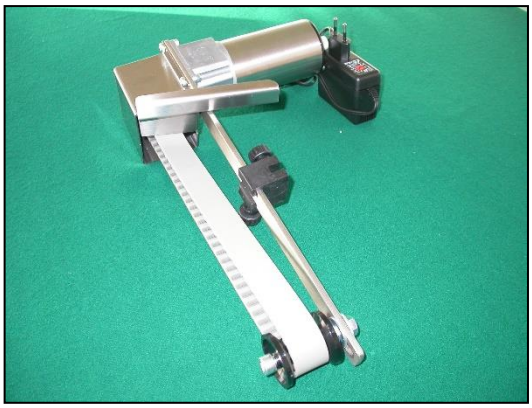

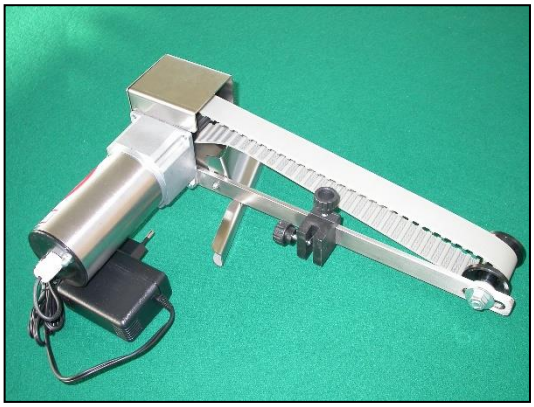

DATI TECNICI

Alimentazione di rete:	220/230 V 50 hz 18 Watt
Larghezza cinghia:	25 mm
Sporgenza cinghia:	200 mm
Registrazione velocità:	3–4,5–6–7.5–9–12 volts
Materiale cinghia:	poliuretano
Temperatura di utilizzo:	da 5° a 50° C

Revisione: *n°01 del 01/01/2004*

ACCA S.p.A. Industria Chimica
PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE E PRODUZIONE INDUSTRIALE
Via Leonardo Da Vinci, 94 - 25020 Flero (Bs) - Italia.
Tel. +39 0303580617 r.a. Fax +39 0303581852
Internet: www.acca-spa.com - E-mail: mail@acca-spa.com
P.E.C. acca-spa@legalmail.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001 OHSAS 18001 - EN ISO 14001

Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto.