



METALMIX HD 112 SPRAY

ZINCANTE CON MISCELA CALIBRATA DI METALLI LIQUIDI SPRAY

CARATTERISTICHE

METALMIX HD 112 SPRAY è uno zincatore a freddo in confezione spray che oltre allo zinco particellare contiene una particolare miscela calibrata di metalli che lo rendono indistinguibile dalla zincatura a caldo sia in termini estetici che in termini di protezione anticorrosiva.


METALMIX HD 112 SPRAY è formulato con particolari resine che si aggrappano sul supporto in modo quasi irreversibile e che induriscono chimicamente lasciando sulla superficie trattata un rivestimento metallico di durezza e finitura particolarmente elevata.

Per ottenere le massime prestazioni, **METALMIX HD 112 SPRAY** deve essere applicato su superfici pulite e sgrassate: in tal modo la durata del trattamento effettuato è sicuramente paragonabile a quella di una elettrodeposizione o di una zincatura a caldo.

La sua comoda confezione spray consente di ripristinare eventuali scalfitture o graffiature con la massima semplicità e senza ricorrere a mano d'opera specializzata o ad altri costosi interventi.

METALMIX HD 112 SPRAY si ancora alla superficie in pochissimi istanti ed impartisce una protezione antiossidante immediata. Una superficie trattata con **METALMIX HD 112 SPRAY** può essere tranquillamente saldata nonché, dopo che si è lasciato essiccare completamente il solvente veicolante, riverniciata con qualsiasi tipo di vernice.

Nelle piccole operazioni **METALMIX HD 112 SPRAY** è in grado di ridurre l'impatto ambientale, i costi e aumentare la velocità di esercizio semplicemente sostituendosi a questo ciclo produttivo:

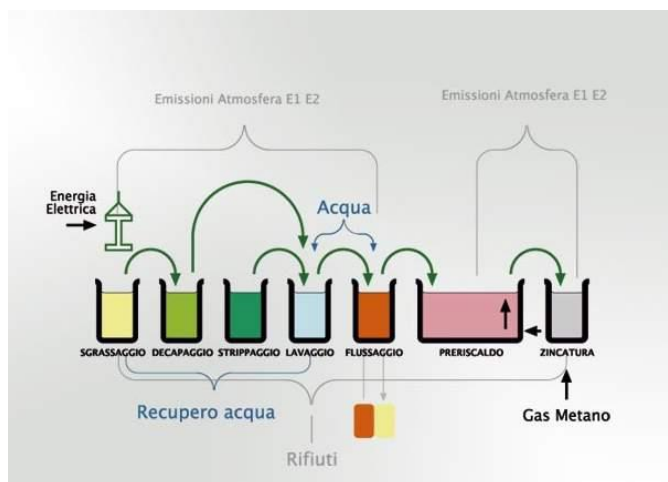

Ciclo di zincatura a caldo

MODALITA' D'USO

Si raccomanda che le superfici da trattare siano perfettamente pulite, asciutte e prive di corpuscoli estranei. Eventuali tracce di ruggine vanno eliminate mediante spazzolatura o trattamento con appositi prodotti chimici (disossidanti come HD A 3/R o convertitori come IMORUST HD 205) ed eventuali tracce di vernici comuni vanno tolte con svernicianti come i nostri RE PAINT HD 27.

La confezione di **METALMIX HD 112 SPRAY** va agitata vigorosamente fino a che la pallina gira liberamente sul fondo. A questo punto si può procedere liberamente alla spruzzatura.

Indirizzare lo spruzzo sulla superficie da trattare e premere l'erogatore. Variare la distanza dalla superficie al fine di ottenere una pellicola sottile e levigata. Evitare una spruzzatura troppo intensa che potrebbe diminuire l'efficienza o generare colature.

ATTENZIONE: terminato l'utilizzo, capovolgere la bombola e spruzzare fino alla fuoriuscita di solo gas: questa operazione serve ad evitare l'intasamento dell'erogatore. Qualora l'erogatore risultasse intasato si può pulire immergendolo per un minuto in solvente.

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

Stato fisico:	aerosol
Colore:	grigio/argento
Odore:	aromatico
Solubilità in acqua:	insolubile



Revisione:

n° 0 del 19/05/2005