



# GREASE FLON HD 20

GRASSO SPECIALE AL PTFE (POLITETRAFLUOROETILENE)

## CARATTERISTICHE

**GREASE FLON HD 20** è un grasso speciale in grado di soddisfare le esigenze di massima lubrificazione richieste da macchinari dell'ultima generazione, siano essi nel settore autotrazione che del settore industria.

**GREASE FLON HD 20** è specifico per la lubrificazione dei macchinari movimento terra, autocarri e macchine agricole che necessitano di un grasso particolare in grado di dare una lubrificazione oltre i limiti dei tradizionali grassi. Nell'industria è indispensabile per la lubrificazione dei cuscinetti con alte velocità e con carichi estreme pressioni.

La formulazione del **GREASE FLON HD 20** è composta da additivi particolarmente selezionati che gli conferiscono le caratteristiche estreme pressioni, antiusura, antiossidanti, antiruggine. In particolare il **PTFE** permette una lubrificazione limite in grado di abbassare il coefficiente d'attrito a livelli ancora più bassi.

**GREASE FLON HD 20**, con le sue caratteristiche porta a quei notevoli vantaggi di seguito sintetizzati:

- Aumento del tempo fra una lubrificazione e la successiva di tutti i macchinari, manovellismi, cuscinetti, boccole ecc. Naturalmente il tutto porta a diminuire i costi di manodopera degli operatori per operazioni di ingrassaggio che diventeranno più saltuarie.
- Diminuzione delle usure, grippaggi, rigature e quindi di rotture delle parti lubrificate con grassi non idonei. Diminuzione conseguente dei costi, per i pezzi di ricambio, con un risparmio sul materiale e sulla manodopera per la sostituzione.
- Minore assorbimento di potenza grazie al basso coefficiente d'attrito dato dal PTFE e dagli speciali scivolanti. Il minore assorbimento di potenza diminuisce i costi di energia elettrica o di carburante per i mezzi con motore a scoppio.
- Ottima protezione dalla corrosione e dalla ruggine delle parti lubrificate, anche su macchinari che rimangono inutilizzati per lunghi periodi.
- Ottimo potere adesivante. Questa caratteristica permette al **GREASE FLON HD 20** di rimanere aggrappato alla parte lubrificata in modo tenace, garantendo una lubrificazione superiore agli altri grassi.

## MODALITA' D'USO


**GREASE FLON HD 20** viene applicato con i tradizionali sistemi di erogazione utilizzati per tutti i grassi in riferimento alla consistenza.

**GREASE FLON HD 20** è disponibile in comode cartucce che si inseriscono nel loro specifico ingrassatore (che è a corredo della confezione da 36 cartucce da 400 ml) per permettere l'applicazione del grasso agli automezzi o ai macchinari anche in luoghi privi di aria compressa o energia elettrica.



## CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

Colore:	bianco
Gradazione NLGI:	2
Punto di gocciolamento:	>200°C (ASTM D 566)

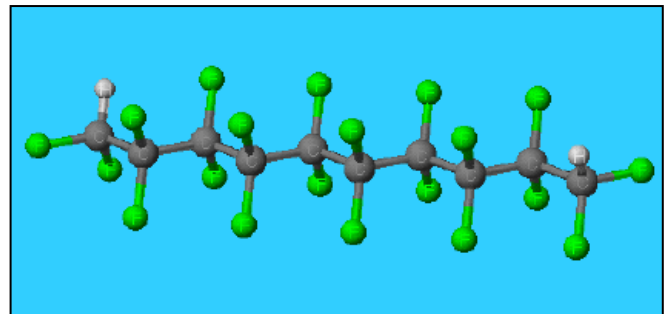

PTFE - POLITETRAFLUOROETILENE

Revisione:

n° 05 del 30/03/2017