



I CONTATORI LANCIA IMPULSI

CARATTERISTICHE

- Contatori filettati per acqua fredda o calda, a getto unico e con quadrante bagnato
- Contatori filettati da 1/2" a 1" e 1/2
- Cassa e testa in ottone
- Temperatura lavoro: acqua fredda fino a 30°C
- Cavo (RG58) lungo 2m con connettore BNC
- Contatto reed con 10⁹ operazioni di chiusura
- Max tensione 250 VAC, 200 VDC
- Max corrente 1.0 A
- Max potenza 10 VA
- Pressione massima 16 bar



CONFIGURAZIONE

CALIBRI	
inch (pollici)	mm
1/2	15
1	25
1.1/4	30
1.1/2	40



ACCA S.p.A. Industria Chimica
PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE E PRODUZIONE INDUSTRIALE
Via Leonardo Da Vinci, 94 - 25020 Flero (Bs) - Italia.
Tel. +39 0303580617 r.a. Fax +39 0303581852

Internet: www.acca-spa.com - E-mail: mail@acca-spa.com

P.E.C. acca-spa@legalmail.it

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001
OHSAS 18001 - EN ISO 14001


Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto.



I CONTATORI LANCIA IMPULSI

DIMENSIONI

CALIBRO	mm		15	25	30	40
	inch		1/2	1	1.1/4	1.1/2
Lunghezza senza raccordi	A	mm	110	160	160	200
Lunghezza con raccordi	B	mm	190	260	280	340
Larghezza	C	mm	80	100	100	110
Altezza	D	mm	110	132	132	137
Altezza dal tubo	E	mm	24	34	34	42
Peso con raccordi		Kg	0,850	1,750	2,000	3,460

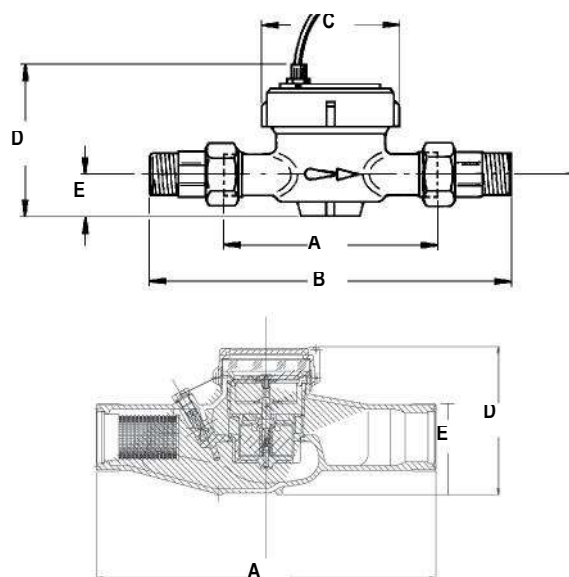

IMPULSI PER LITRO

CALIBRO	15	25	30	40
	1/2	1	1.1/4	1.1/2
Impulsi per 1 litro	35-70-140	12-24-48	12-24-48	4.5-9-18
	1-2-4	1-2-4	1-2-4	1-2-4
Impulsi per 10 litri	1-2-4	1-2-4	1-2-4	1-2-4
Impulsi per 100 litri	1-2-4	1-2-4	1-2-4	1-2-4
Impulsi per 1000 litri	1-2-4	1-2-4	1-2-4	1-2-4

ACCA S.p.A. Industria Chimica
 PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE E PRODUZIONE INDUSTRIALE
 Via Leonardo Da Vinci, 94 - 25020 Flero (Bs) - Italia.
 Tel. +39 0303580617 r.a. Fax +39 0303581852

Internet: www.acca-spa.com - E-mail: mail@acca-spa.com

P.E.C. acca-spa@legalmail.it

Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
 PER LA QUALITÀ CERTIFICATO
 UNI EN ISO 9001
 OHSAS 18001 - EN ISO 14001



I CONTATORI LANCIA IMPULSI

DATI TECNICI

CALIBRO	mm	15	25	30	40
	<i>Inch</i>	<i>1/2</i>	<i>1</i>	<i>1.1/4</i>	<i>1.1/2</i>
Rottura d'inerzia	l/h	10	20	20	25
Portata max temporanea Qmax	m ³ /h	3	7	10	20
Portata con 10m di perdita di carico	m ³ /h	3	7	10	20
Portata nominale	m ³ /h	1.5	3.5	5	10
Prima portata di precisione ± 5%	l/h	30	70	100	200
Seconda portata di precisione ± 2%	l/h	120	280	400	800
Pressione max di esercizio	bar	16	16	16	16
Lettura minima	l	0.1	0.1	0.1	0.1
Lettura massima	m ³	10 ⁵	10 ⁵	10 ⁵	10 ⁵
Giri turbina per litro	g/l	34.8	11.7	11.7	4.5

REV 00 del 09-11-2018

ACCA S.p.A. Industria Chimica
PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE E PRODUZIONE INDUSTRIALE
Via Leonardo Da Vinci, 94 - 25020 Flero (Bs) - Italia.
Tel. +39 0303580617 r.a. Fax +39 0303581852

Internet: www.acca-spa.com - E-mail: mail@acca-spa.com

P.E.C. acca-spa@legalmail.it

**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001
OHSAS 18001 - EN ISO 14001**

Le informazioni riportate rappresentano il risultato delle nostre prove e ricerche. Tuttavia considerando sia la molteplicità degli usi che la impossibilità di un nostro controllo sulle condizioni d'uso, decliniamo ogni responsabilità da eventuali inconvenienti o danni derivati dall'uso del prodotto.