



INOX BRILL HD 59

DISINCROSTANTE DETERGENTE LUCIDANTE PER ACCIAIO INOX

CARATTERISTICHE

INOX BRILL HD 59 è un prodotto specifico per la pulizia a fondo dell'acciaio INOX, dal quale elimina rapidamente le ossidazioni e lo sporco pesante.

INOX BRILL HD 59 agisce chimicamente ed è in grado, nel giro di pochi minuti, di asportare completamente ossidazioni, incrostazioni, fango, grassi, oli, smog e sporcizia varia.

INOX BRILL HD 59 ha una formula perfettamente bilanciata, con principi attivi ad azione sinergica che lavorano sugli inquinanti in modo completo senza la necessità di accessori come abrasivi o mezzi meccanici.

INOX BRILL HD 59 quindi non graffia l'acciaio, non lascia striature né aloni e rende le superfici perfettamente omogenee, lucide e brillanti.

Le applicazioni di **INOXBRILL HD 59** sono molteplici:

- **Carpenterie per la lavorazione dell'inox;**
- **Industrie meccaniche;**
- **Industrie per la rigenerazione e/o vendita degli impianti in acciaio;**
- **Industrie alimentari, per la manutenzione degli impianti;**
- **Silos di stoccaggio;**
- **Cisterne e serbatoi di materie prime/prodotti finiti;**
- **Tubazioni esterne e interne;**
- **Linee di imbottigliamento;**
- **Attrezzature in inox;**
- **Nelle mense aziendali e nel grande catering.**

INOX BRILL HD 59 è stato formulato in forma liquida leggermente gelificata per potere rimanere a contatto delle superfici verticali più a lungo, così da agire in modo continuo ed omogeneo.

MODALITA' D'USO

INOX BRILL HD 59 va utilizzato tal quale.

INOXBRILL HD 59 verrà applicato preferibilmente a spruzzo cercando di procedere il più uniformemente possibile, distribuendolo dal basso verso l'alto. Dopo la stesura dei **INOX BRILL HD 59** non sarà necessario intervenire con una azione manuale. Dopo averlo lasciato agire fino ad un massimo di 10 minuti, si procederà ad un abbondante risciacquo con acqua pulita in pressione, preferibilmente utilizzando una idropulitrice, procedendo dall'alto verso il basso.

Solo nei casi più difficili potrà essere necessario ripetere l'applicazione una seconda volta.


Sulle superfici nuove o di acciaio pallinato è importante procedere ad un accurato sgrassaggio con HD 1 o DETERFORT HD 57 prima di procedere con l'intervento con **INOX BRILL HD 59** al fine di evitare la formazione di ossidi provenienti dai residui della pallinatura o dalla lucidatura. L'applicazione di **INOX BRILL HD 59** per la pulizia di grandi superfici può essere effettuata con il nostro SERBATOIO A PRESSIONE INOX che garantisce facilità e

velocità di applicazione e semplicità di dosaggio contribuendo positivamente all'esito finale.

AVVERTENZE

INOX BRILL HD 59 contiene detergente sintetico non-ionico, ma va utilizzato con la cura richiesta da un prodotto chimico per uso industriale a carattere acido.

Si consiglia di non usare il prodotto su alluminio anodizzato o su superfici surriscaldate.

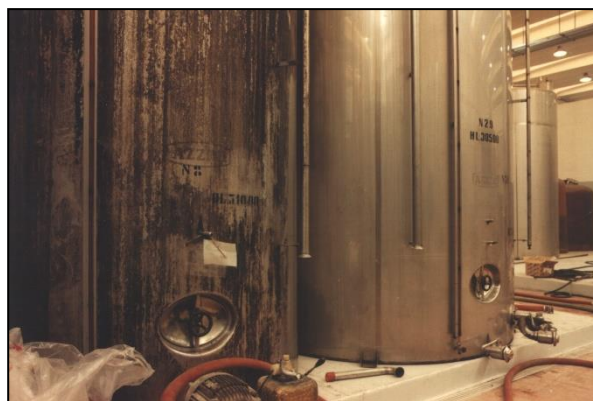

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE

Aspetto fisico:	liquido leggermente addensato
Colore:	arancione
Odore:	inodore
Solubilità in acqua:	totale
Densità a 20°C:	1,10 kg/l
pH (soluz. 1%):	2,5

Revisione:

n° 2 del 20/04/2017